


이심 등록방법

업데이트 버전에 따라 UI가 다를 수 있습니다.


CONTENTS

1. 이심 등록방법(IOS16 업데이트 전)
2. 이심 등록방법(IOS16 업데이트 후)


1. 이심 등록방법(IOS16 업데이트 전)

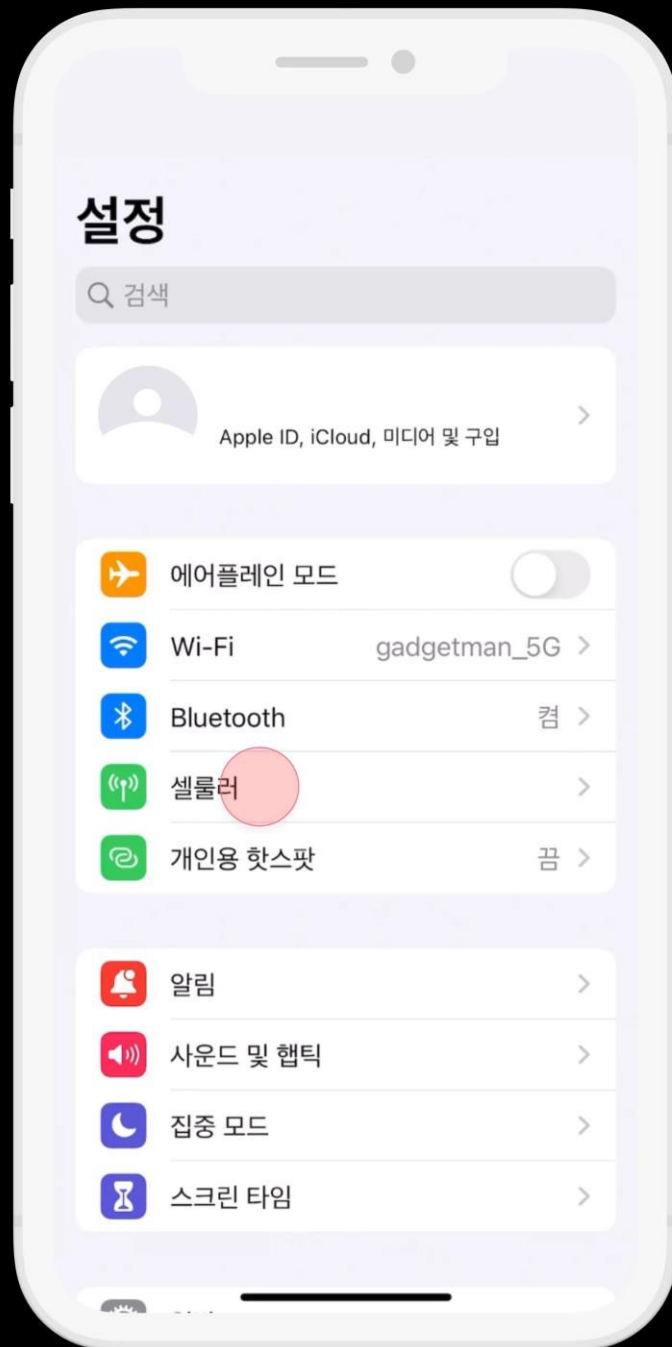

1. "설정" > "셀룰러"를 클릭해 주세요.

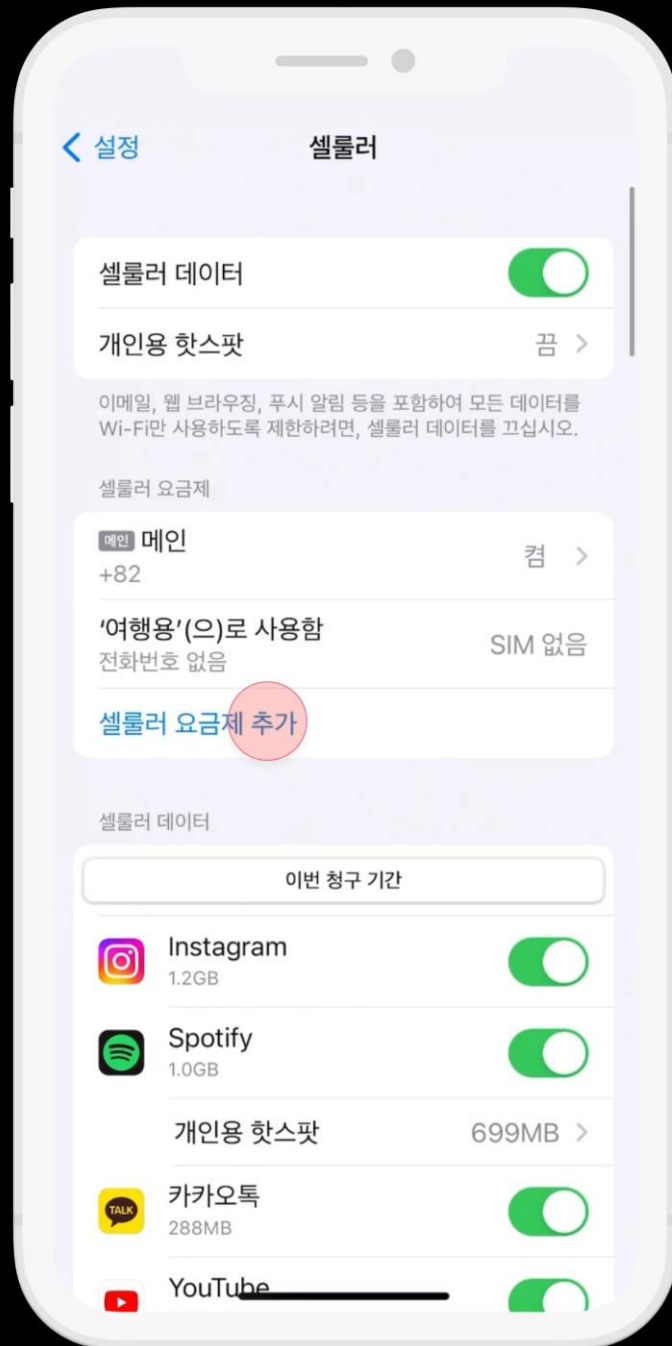

2. "셀룰러 요금제 추가"를 클릭해 주세요.

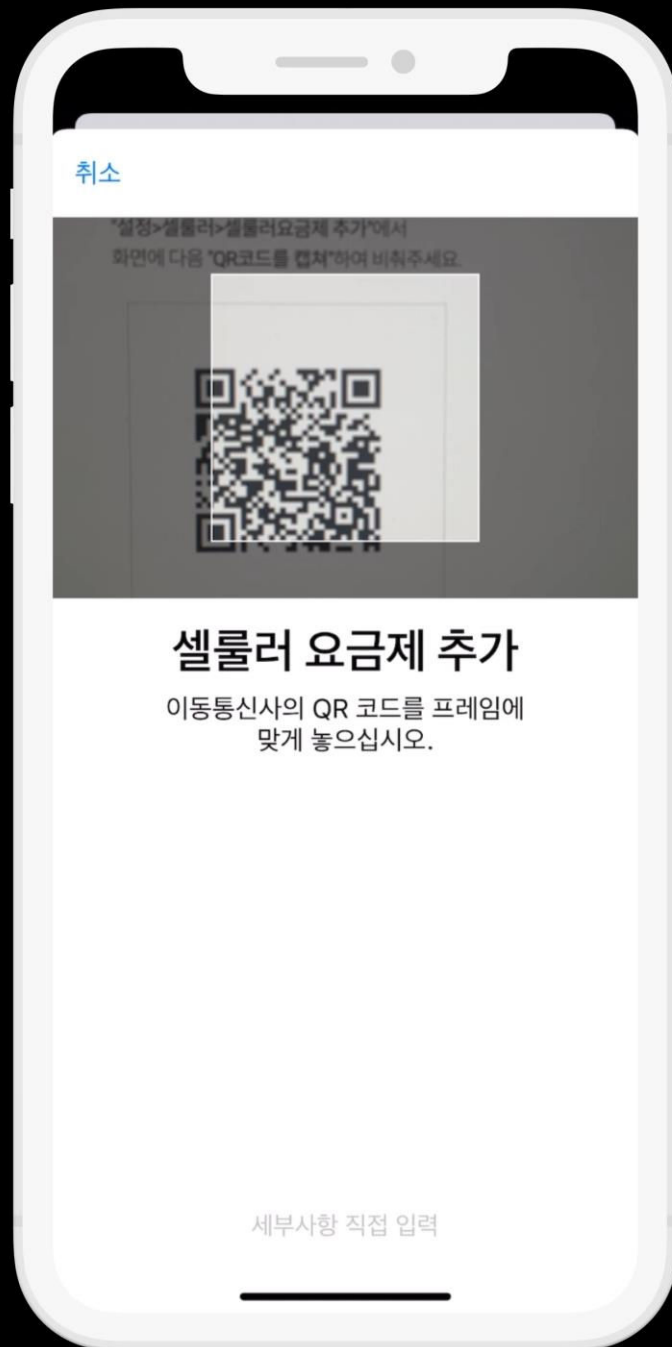

3. 바우처에 있는 "QR코드" 스캔해 주세요.


QR코드 스캔이 어렵다면,
아래 " 세부사항 직접 입력" 클릭 후 바우처에 있는
"SM-DP+주소"와 "활성화코드" 복사 후 붙여 넣어서 다음 버튼 클릭해 주세요

#수동입력 시 주의사항.


- SM-DP+주소 입력 시 <https://> 없이 복사해 주세요.
- 활성화코드 입력 시 전체 복사해 주세요.




4. "셀룰러 요금제 추가" 버튼을 클릭해 주세요.

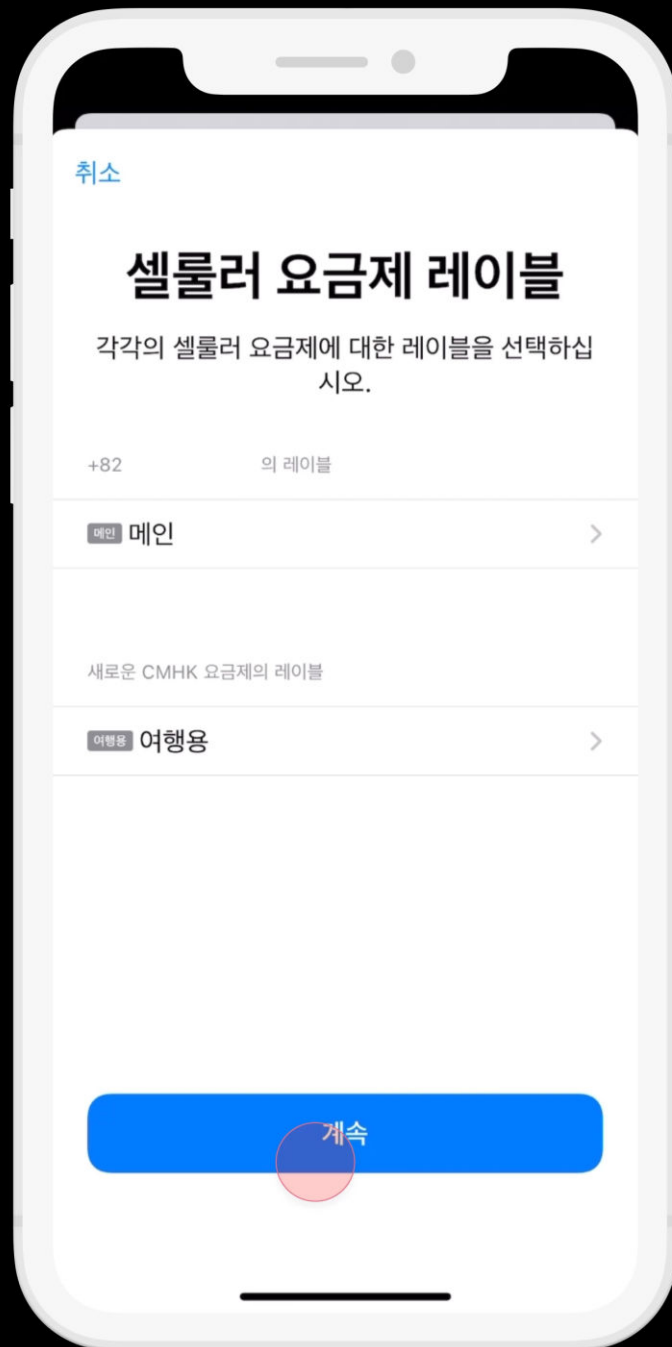


5. "계속" 버튼을 클릭해 주세요

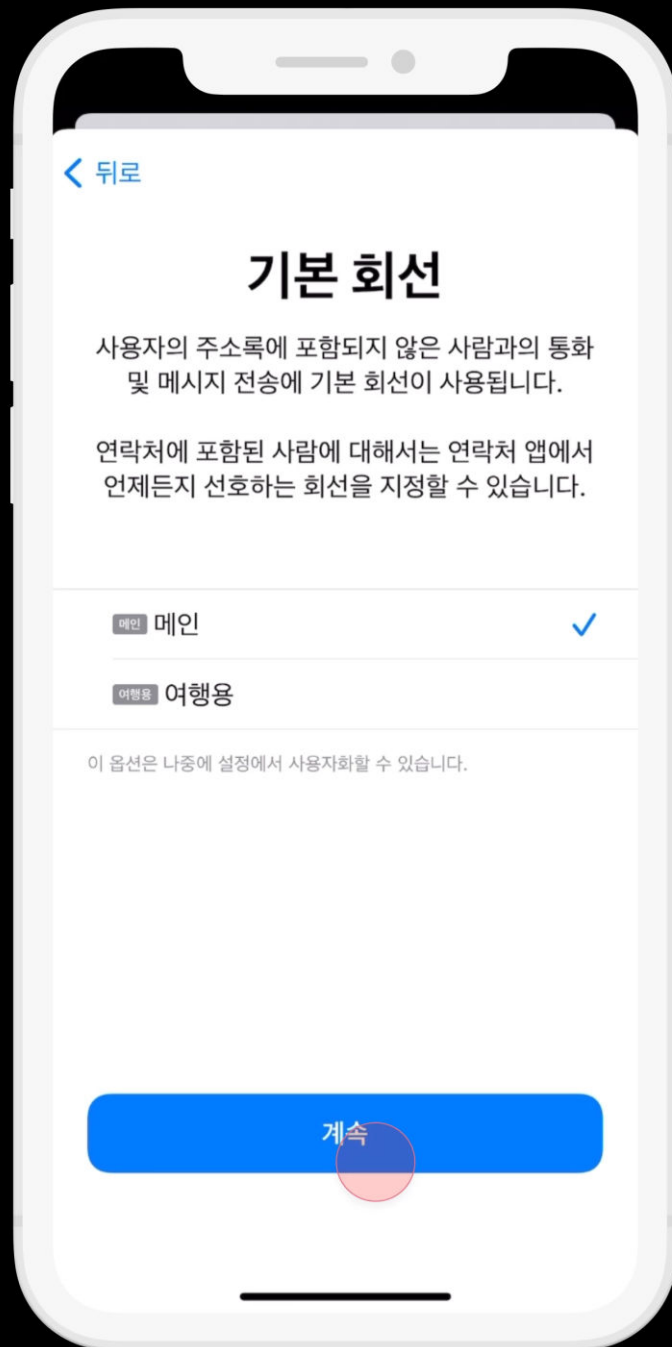


6. 기존 SIM "메인" 선택 후 "계속" 버튼을 클릭해 주세요.

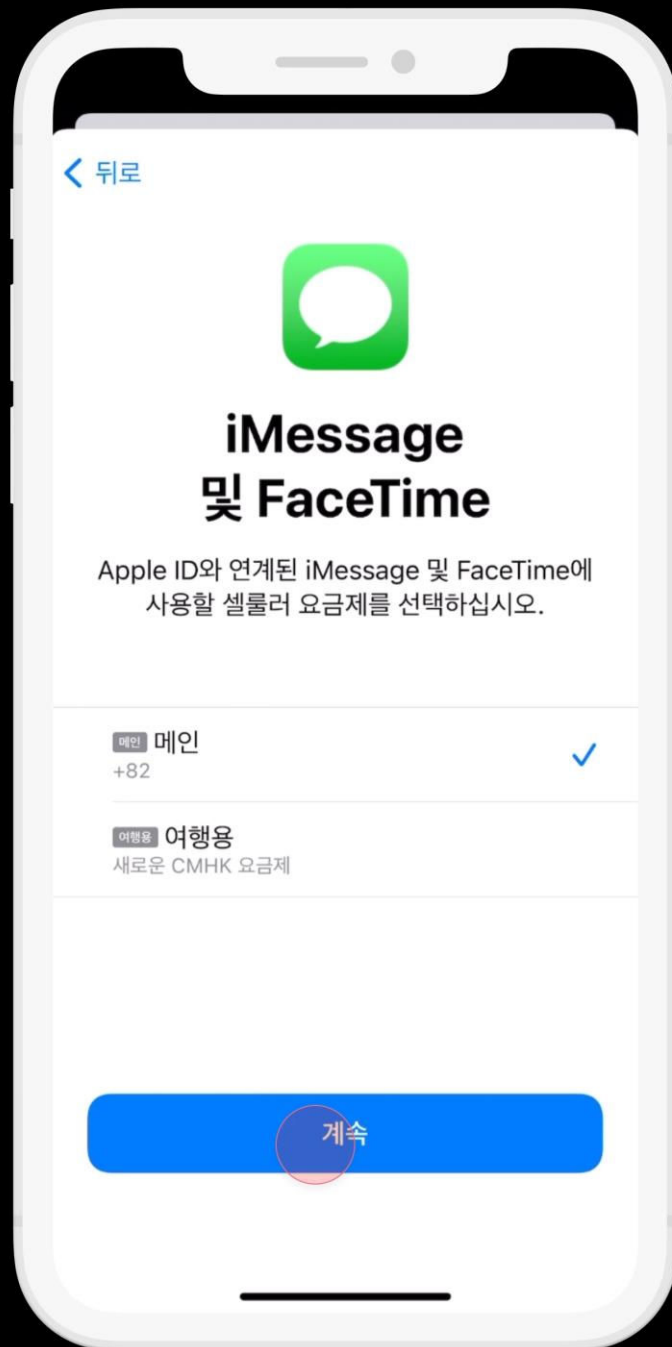

7. 기존 SIM "메인" 선택 후 "계속" 버튼을 클릭해 주세요.

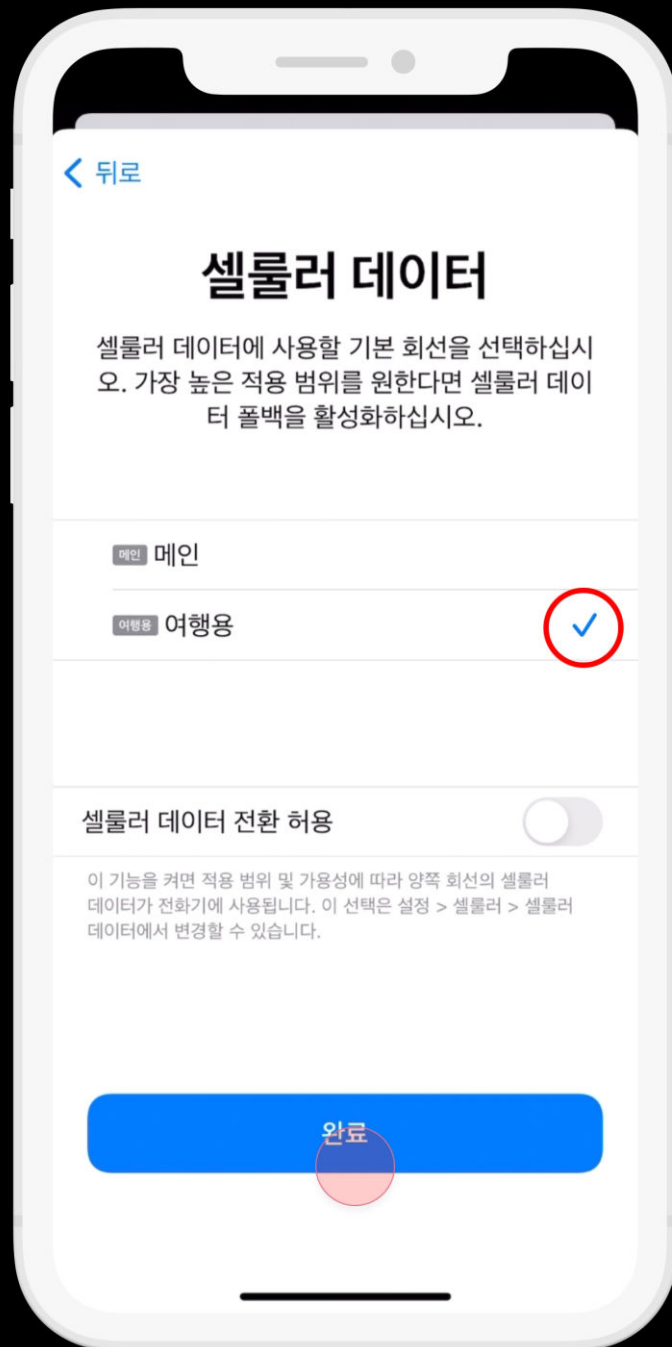

8. 셀룰러 데이터 에서는 기존 SIM "메인" 아래에 있는 eSIM 선택 후 "완료" 버튼을 클릭해 주세요.

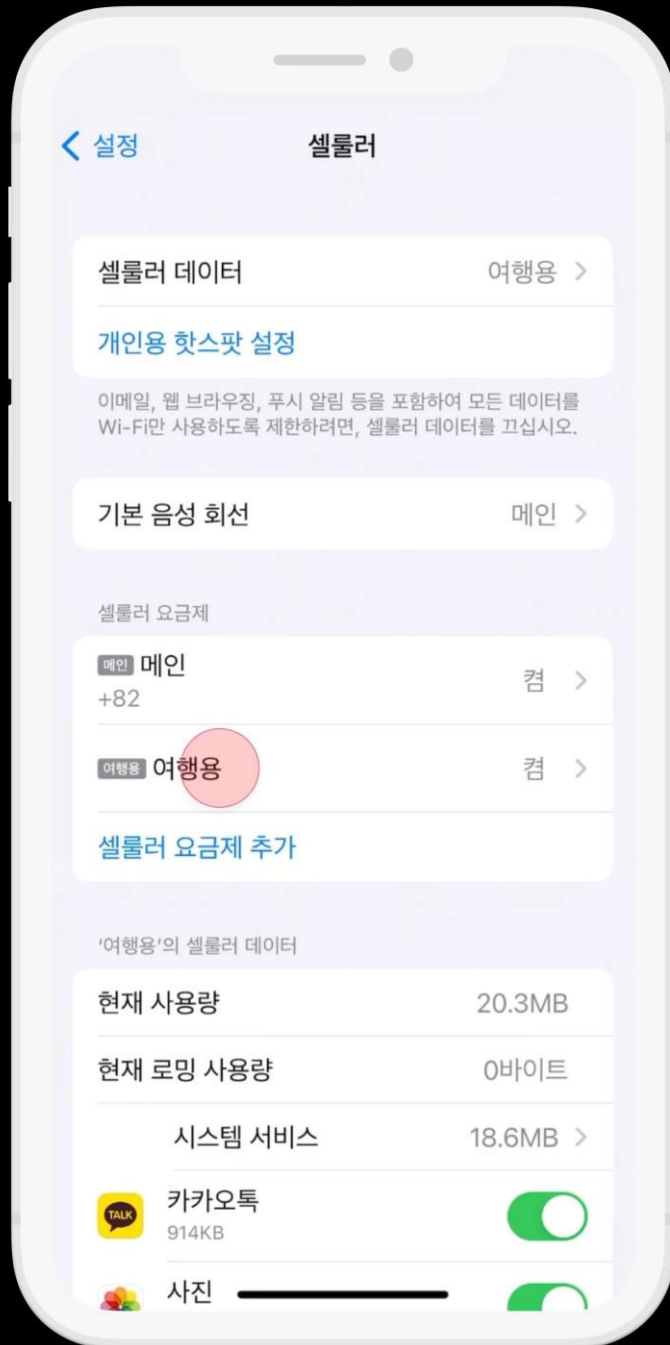

9. 셀룰러 요금제에서 번호가 기재된 기존 SIM "메인" 아래 "eSIM 셀룰러"를 클릭해 주세요.

10. IOS16 업데이트 전



10. "데이터 로밍"을 ON 해주세요.



11. 마지막으로 셀룰러 데이터와
셀룰러 요금제와 일치한지 확인해 주세요.

일치가 되어야 정상 데이터 사용이 됩니다.

2. 이심 등록방법(IOS16 업데이트 후)




1. "설정" > "셀룰러"를 클릭해 주세요.



2. "eSIM 추가"를 클릭해 주세요.



3. "QR 코드 사용"을 클릭해 주세요.

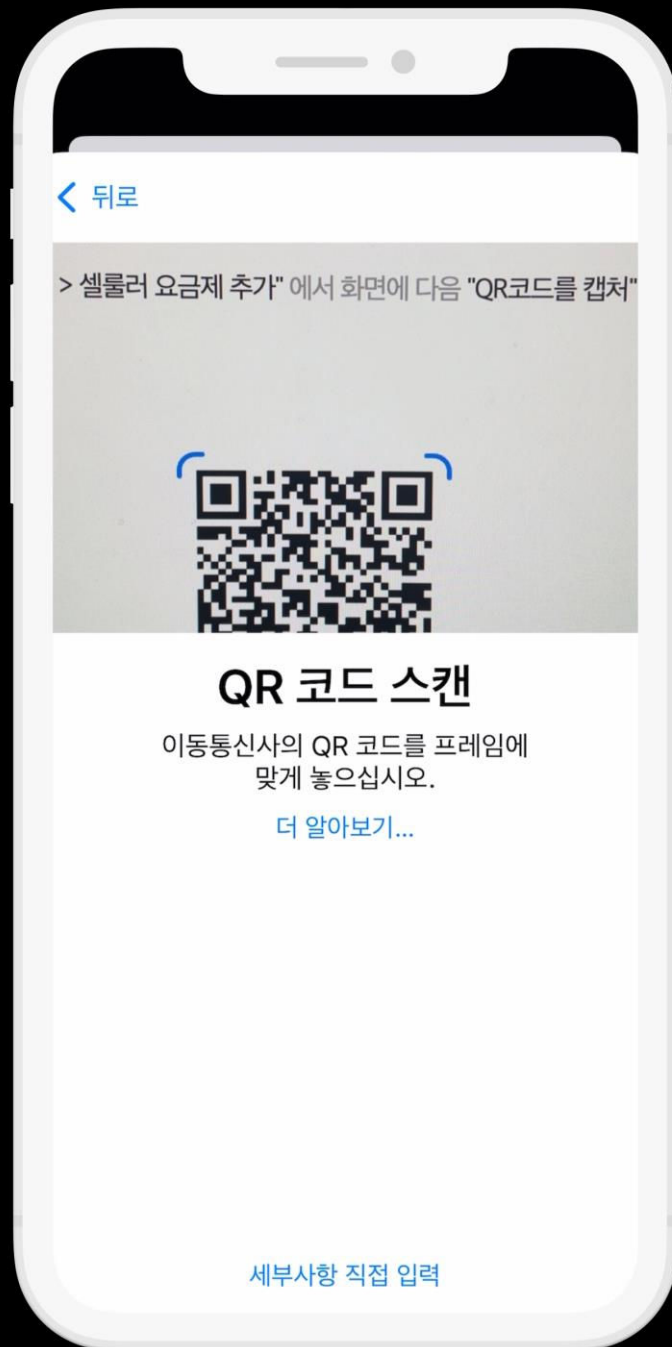

4. 바우처에 있는 "QR코드" 스캔해 주세요.

QR코드 스캔이 어렵다면.

아래 " 세부사항 직접 입력" 클릭 후 바우처에 있는


"SM-DP+주소"와 "활성화코드" 복사 후 붙여 넣어서 다음 버튼 클릭해 주세요

#수동입력 시 주의사항.


- SM-DP+주소 입력 시 <https://> 없이 복사해 주세요.
- 활성화코드 입력 시 전체 복사해 주세요.



5. "계속" 버튼을 클릭해 주세요

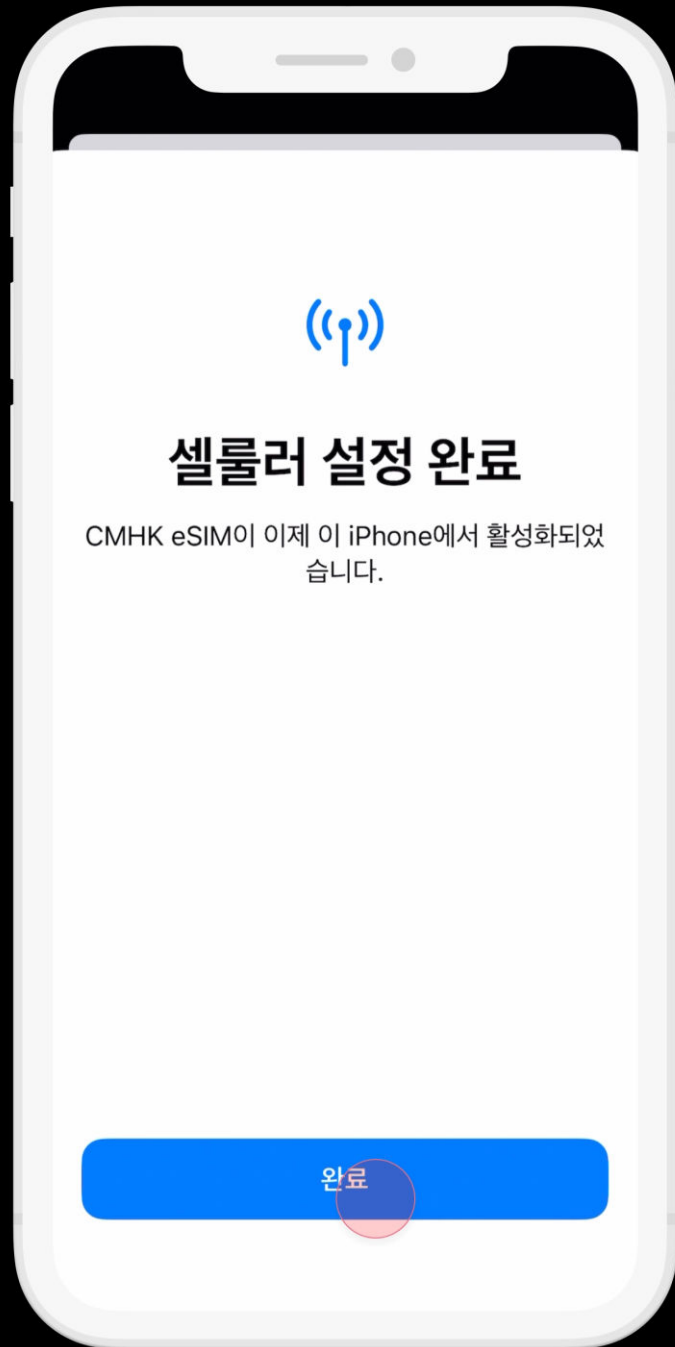

6. "완료" 버튼을 클릭해 주세요

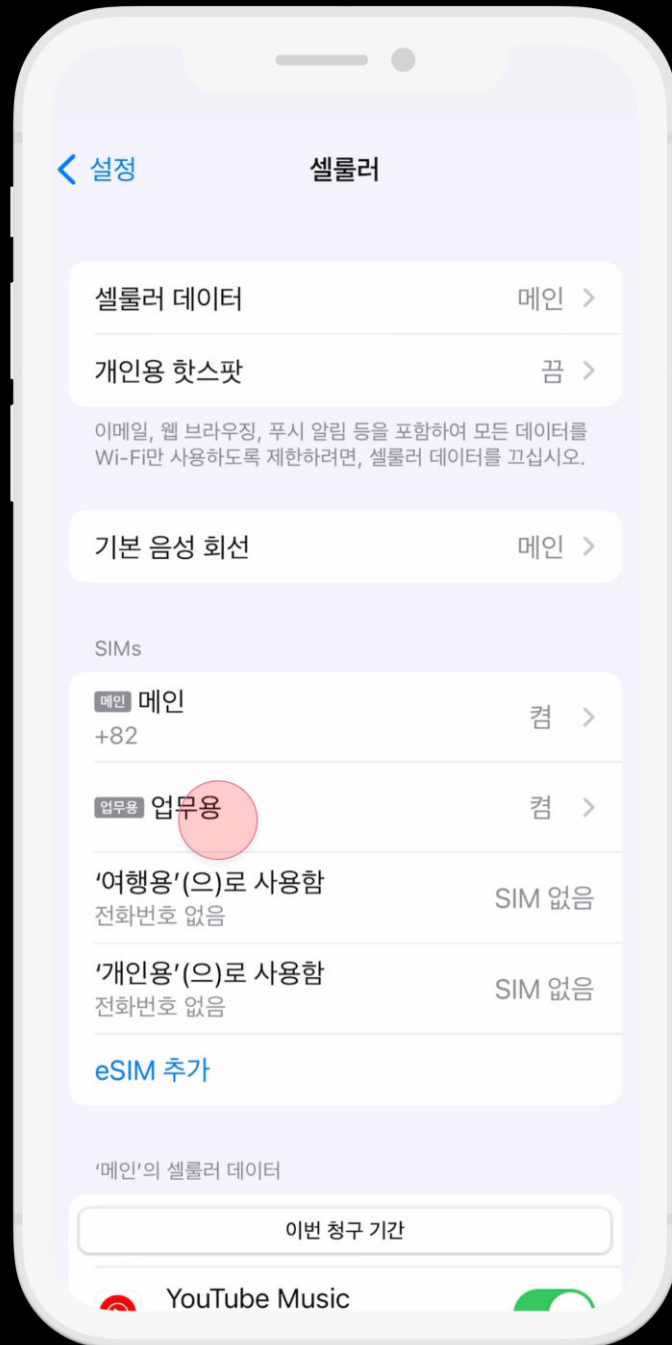

7. "추가된 eSIM" (ex 업무용)을 클릭해 주세요.




8. "추가된 eSIM" 화면에서 데이터 로밍을 "ON"으로 바꾼 후 뒤로가기.




9. "셀룰러 데이터"를 클릭해 주세요.

10. IOS16 업데이트 후

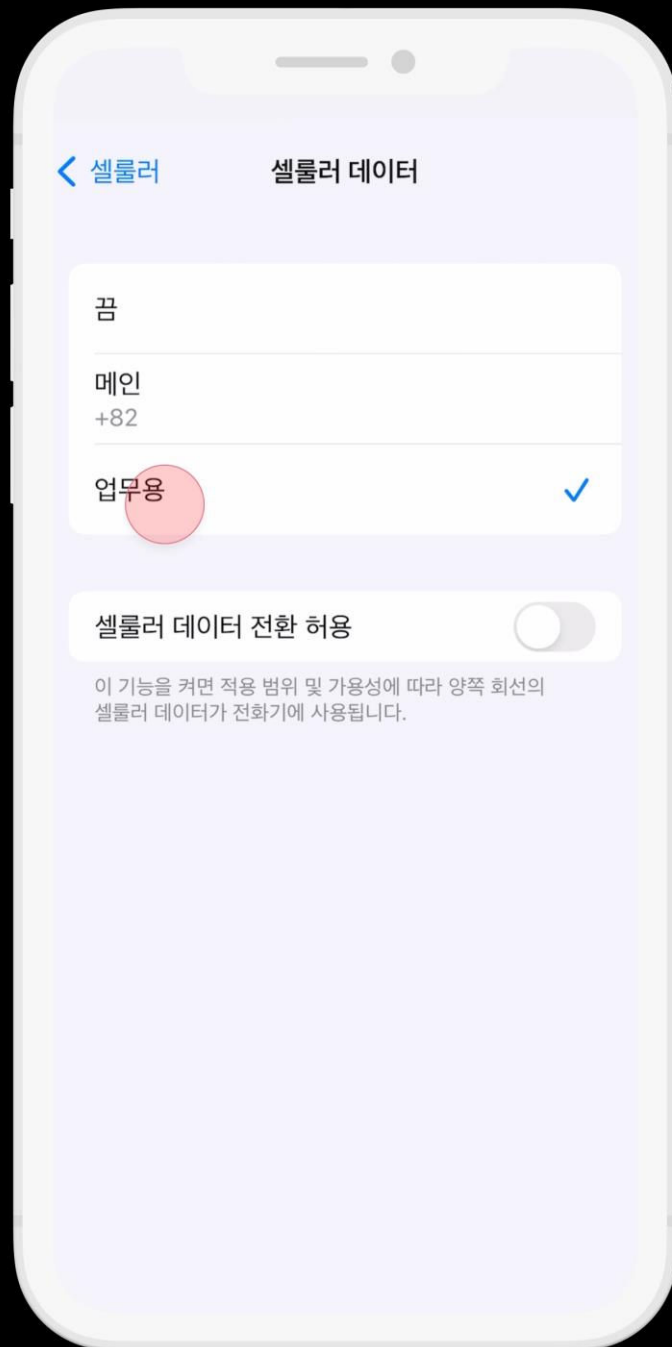

10. "추가된 eSIM" 으로 변경 후 뒤로가기.

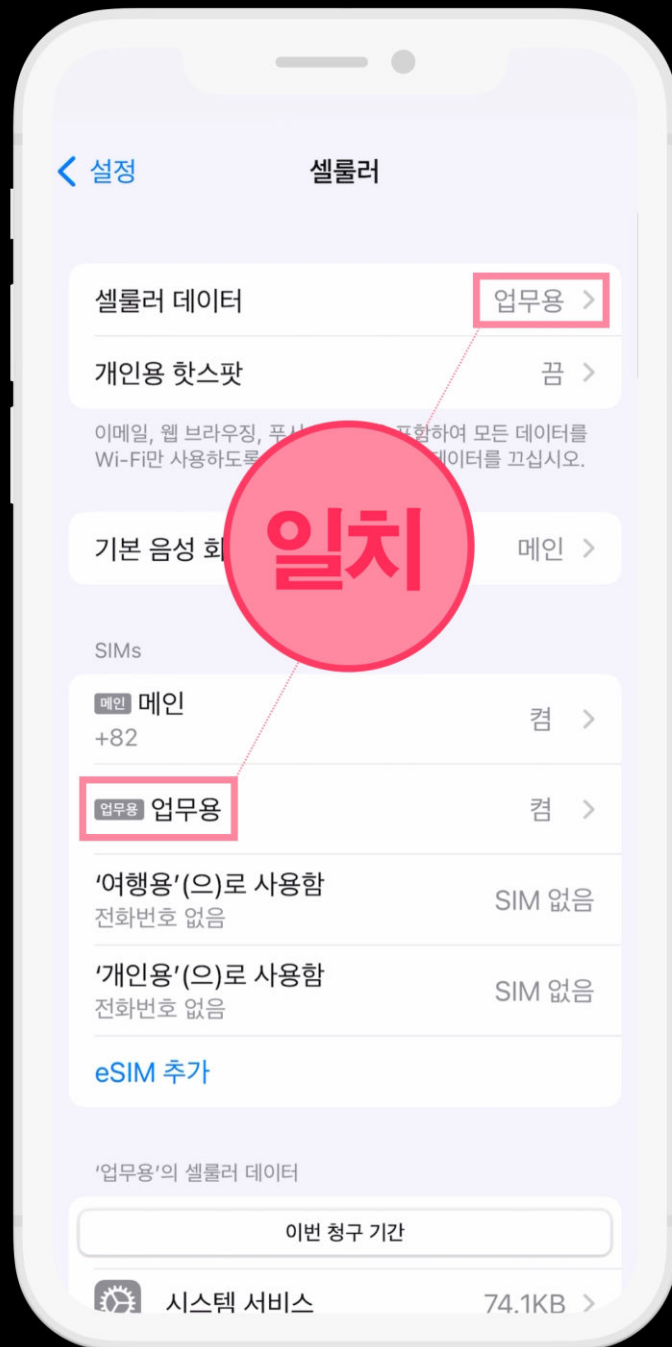

11. 마지막으로 셀룰러 데이터와
셀룰러 요금제가 일치한지 확인해 주세요.

일치가 되어야 정상 데이터 사용이 됩니다.